




Projektbezeichnung: **Sicherung/Rekultivierung Deponie „Ludwig-Jahn-Straße“ in Leipzig/OT Böhlitz-Ehrenberg**

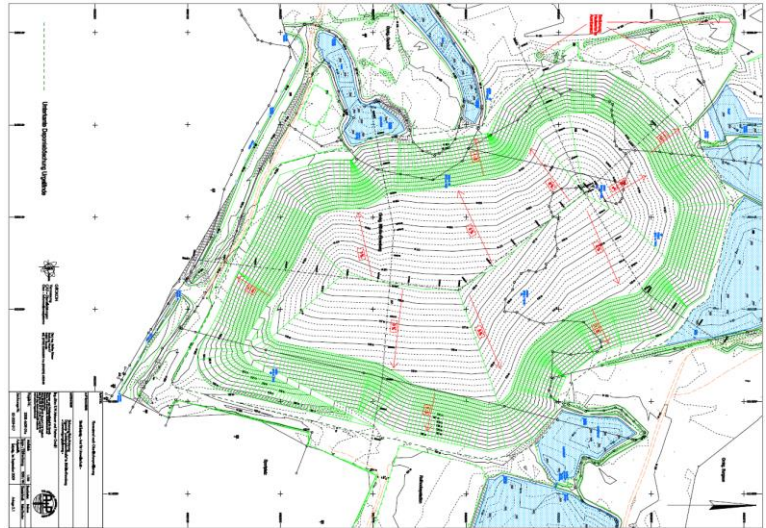

Auftraggeber:

Stadt Leipzig
Amt für Umweltschutz
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Projektstandort:

Freistaat Sachsen
Stadt Leipzig
OT Böhlitz-Ehrenberg

Projektlaufzeit:

seit 2008

Ingenieurleistungen:

- Planung (LP4 bis LP7 HOAI)
 - Monitoring Grundwasser vor Sicherung/Rekultivierung
 - Landschaftspflegerischer Begleitplan
 - Standsicherheitsberechnungen
 - Qualitätssicherungsplan
 - Arbeits- und Sicherheitsplan
 - SiGe-Plan nach BaustellV
 - Örtliche Bauüberwachung
 - Ökologische Baubegleitung
 - Bauoberleitung (LP8 HOAI)
 - Dokumentation/LP9 HOAI
 - Nachsorgemonitoring
- Profilierung/Umlagerung von 131.000 m³ Deponiematerial
 - Einbau 39.000 m³ Ausgleichsschicht
 - Einbau von 50.000 m³ Unterboden
 - Einbau von 22.000 m³ Oberboden
 - Herstellung 5.100 m³ Stützkörper und Rand-/Steinschüttwall
 - Herstellung 1.000 lfd. m Oberflächenwassergraben
 - 1.000 lfd. m Wirtschaftsweg (Rasengittersteine)
 - Qualitätssichernde Maßnahmen/Arbeitsschutz
 - 88.000 m² Rasenansaat
 - 85.000 m² Erosionsschutz (Strohmatte)
 - Wiederaufforstung mit 22.050 Stück Eichen, Linden, Hainbuchen
 - Anlage Feldgehölzhecke (ca. 1.400 Stück Pflanzen)
 - Rückbau Bodenluftmessstellen
 - Umbau Grundwassermessstellennetz zur Nachsorge

Baukosten:

2,6 Mio EURO

