




**Projektbezeichnung:**  
**Sicherung/Rekultivierung**  
**Deponie „Am Tannenwald“ in Leipzig/OT Lindenthal**

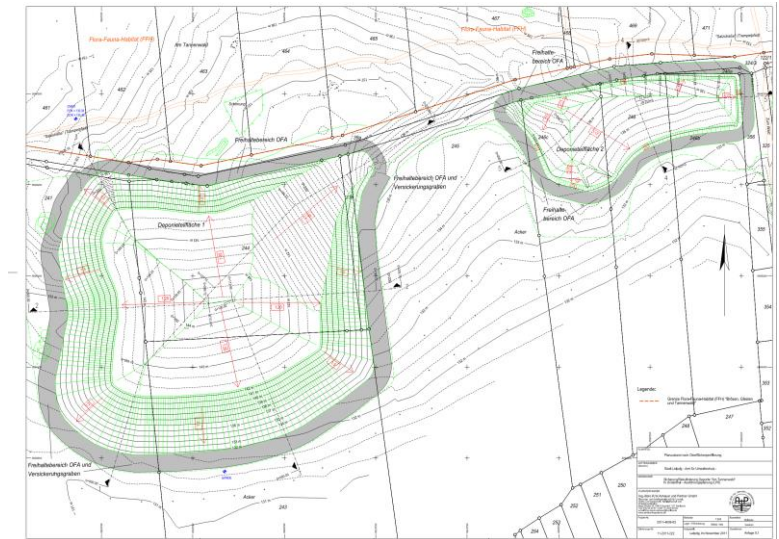

**Auftraggeber:**

Stadt Leipzig  
Amt für Umweltschutz  
Prager Straße 118 - 136  
04317 Leipzig

**Projektstandort:**

Freistaat Sachsen  
Stadt Leipzig  
OT Lindenthal

**Projektlaufzeit:**

2011 bis 2018

**Ingenieurleistungen:**

- Planung (LP5 bis LP7 HOAI)
- Qualitätssicherungsplan
- Arbeits- und Sicherheitsplan
- SiGe-Plan nach BaustellV
- Bauoberleitung (LP8 HOAI)
- Dokumentation/LP9 HOAI

**Baukosten:**

2,1 Mio EURO

**Projektbeschreibung:**

- Profilierung/Umlagerung von 32.000 m<sup>3</sup> Deponiematerial mittels panzerverglaster Baumaschinen im Rahmen einer Kampfmittel-Gefahrenvorsorge
- Einbau 16.500 m<sup>3</sup> Ausgleichsschicht
- Einbau von 49.000 m<sup>3</sup> Unterboden
- Einbau von 12.000 m<sup>3</sup> Oberboden
- Herstellung 1.500 m<sup>3</sup> Rand-/Steinschüttwall
- Herstellung 470 lfd. m Oberflächenwassergraben
- 440 lfd. m Wirtschaftsweg
- Qualitätssichernde Maßnahmen/Arbeitsschutz
- 40.000 m<sup>2</sup> Rasenansaat
- 36.000 m<sup>2</sup> Erosionsschutz (Strohmatte)
- Wiederaufforstung mit 16.746 Stück Stieleichen, Winterlinden, Hainbuchen und div. standortgerechten Gehölzen
- Rückbau/Neubau Grundwassermessstelle

